


SISTEMA DE BARANDA EXTERIOR E INTERIOR



VENTAJAS DEL SISTEMA SOBRE PISO **Simple-Glass®** FLUENCE

- ✓ Sistema de instalación económico, sencillo y rápido.
- ✓ No requiere obra civil previa, ni posterior a la instalación.
- ✓ Excelente sujeción del vidrio en barandas de altura estándar.
- ✓ No se produce afectación de fachada en la obra.
- ✓ La instalación se realiza sobre piso terminado sin ningún tipo de alistamiento previo.
- ✓ No requiere maniobras de instalación desde el exterior de la edificación.
- ✓ Fácil desmonte de vidrios para rápida sustitución.
- ✓ Protección de impactos inferiores al vidrio.
- ✓ Estética y seguridad incomparables.

DESPIECE DEL SISTEMA DE BARANDA

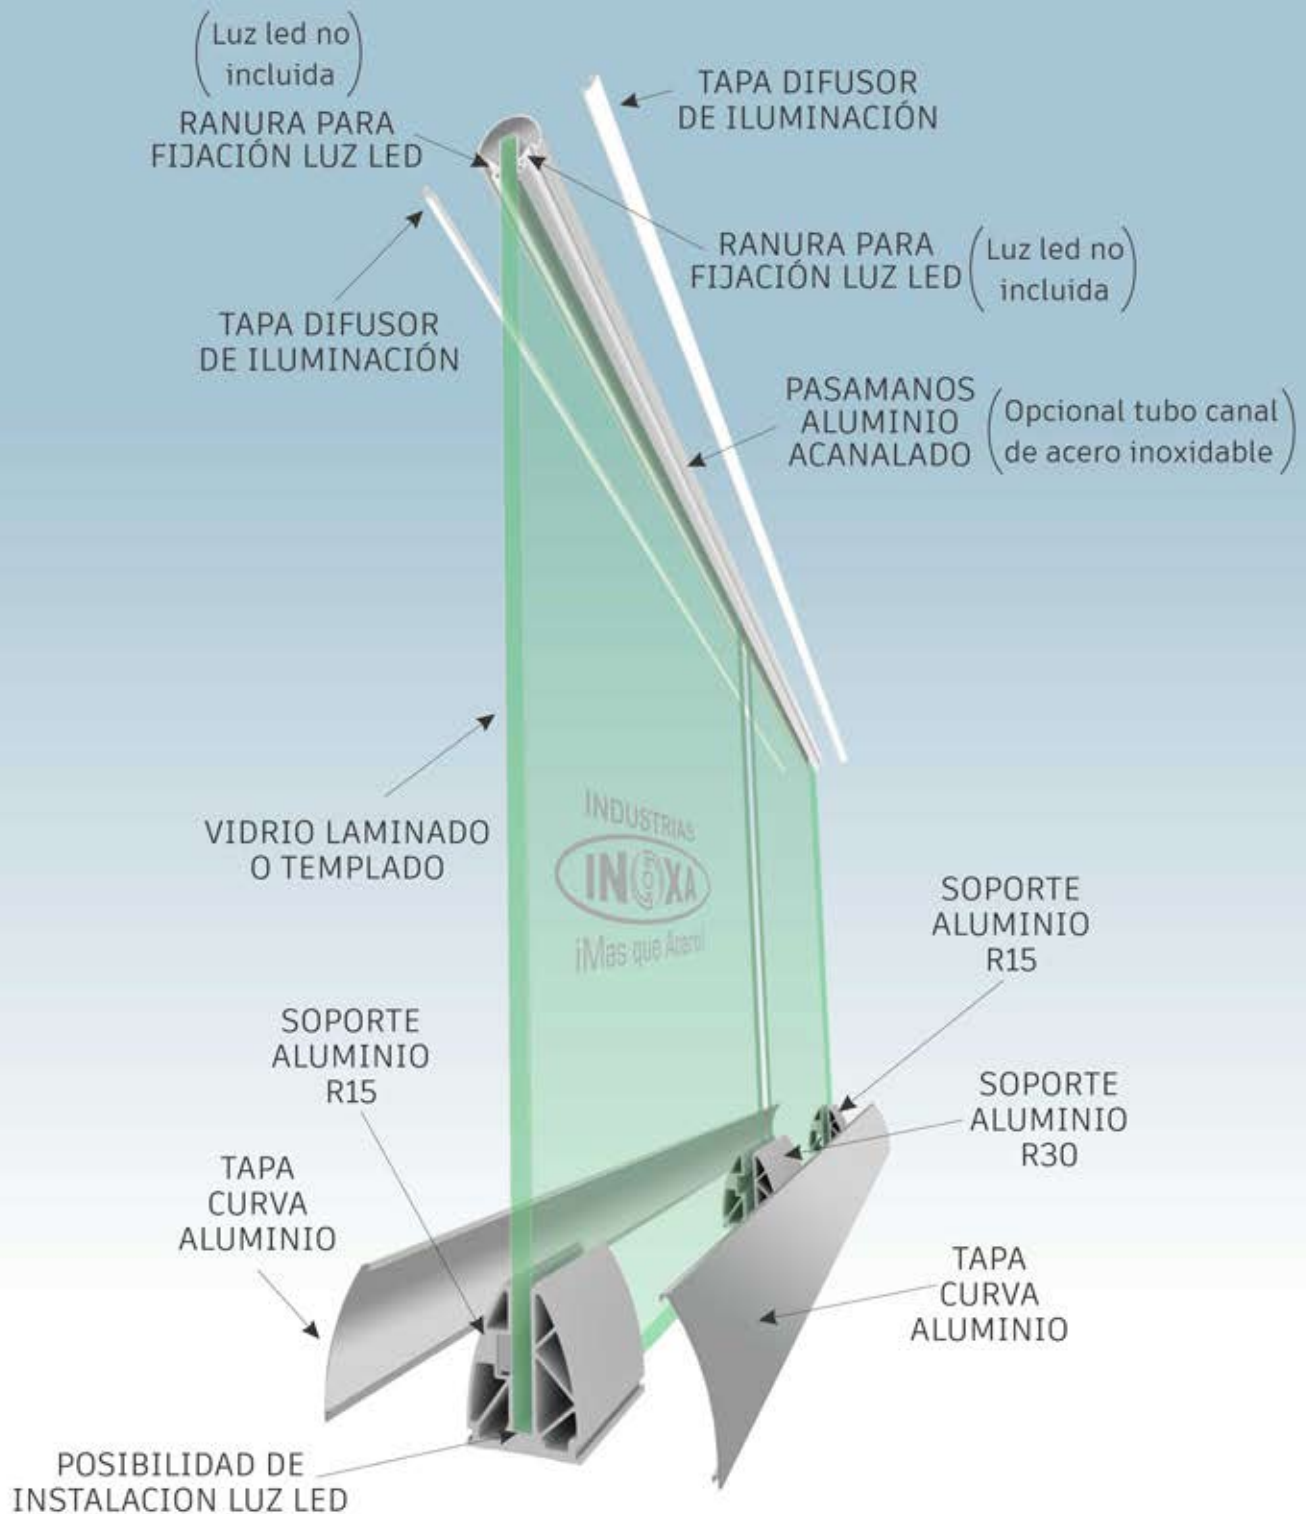

ENSAMBLE DEL SISTEMA DE BARANDA

OPCIONES PASAMANOS

PASAMANOS EN ALUMINIO
 PINTADO O SUBLIMADO
 CON CAJAS DE ILUMINACIÓN

PASAMANOS EN ACERO
 INOXIDABLE ACANALADO

PASAMANOS EN ACERO
 INOXIDABLE CON SOPORTES
 PARA ANCLAJE LATERAL

OPCIONES VIDRIO

VIDRIO TEMPLADO Y
 LAMINADO 5+5

VIDRIO TEMPLADO Y
 LAMINADO 6+6

VIDRIO TEMPLADO
 10 mm

VIDRIO TEMPLADO
 12 mm

**SISTEMA DE ZOCALO DE ANCLAJE
 Y TAPAS CON PROCESO FINAL
 DE PINTURA O SUBLIMACION**



**PASAMANOS
 SIMPLE-GLASS
 ALUMINIO**



**PASAMANOS
 ACANALADO
 ACERO INOX**



**PASAMANOS
 CON SOPORTES
 ACERO INOX**

INFORMACION SOBRE EL SISTEMA DE BARANDA

DATOS TECNICOS DEL ALUMINIO

El perfil zócalo, las tapas laterales y el dado de ajuste son producidos 100% en aluminio aleación 6063 con tratamiento térmico T5, las piezas se obtienen a través de un proceso de extrusión por matriz y el material cuenta con las características idóneas de resistencia y soporte para la elaboración de acabados de uso arquitectónico.

PORQUE UTILIZAR ALUMINIO

Los perfiles de aluminio, permiten satisfacer todas las necesidades constructivas de la actualidad, y esto se debe a su versatilidad, y las ventajas que provienen de su peso, de su resistencia a la humedad y a los impactos, al paso del tiempo, y a los cambios bruscos de temperatura.

Este tipo de perfiles pueden ser colocados tanto en el interior, como en el exterior de las viviendas, o comercios, permitiendo su uso en cerramiento de balcones y terrazas

El aluminio es uno de los materiales que más espacio ha ganado en el sector de la construcción gracias a su bajo coste, su larga vida útil, la facilidad para ser reciclado, su peso ligero y alta resistencia.

ANCLAJE DE INSTALACIÓN

La fijación del perfil zócalo al piso se hace por medio de insertos de varilla roscada anclados con adhesivo epóxico dentro de una perforación y tornillos que se ajustan desde el zócalo hacia el inserto.

ILUMINACIÓN DE LOS PERFILES

Tanto el zócalo como el pasamanos de aluminio del sistema de baranda Simple-Glass cuentan con espacios diseñados para la instalación de cintas de luz led convencionales que permiten dar valor agregado, identidad y estética inigualable al proyecto.

COLORES

DISPONIBLES EN STOCK

BLANCO
ELECTROSTATICA

GRIS ALUMINIO
ELECTROSTATICA

DISPONIBLES BAJO PEDIDO

CHAMPAÑA
ELECTROSTATICA



MARRON
ELECTROSTATICA

NEGRO SEMIMATE
ELECTROSTATICA

QUERCIA MADERA
SUBLIMACION

NOGAL MADERA
SUBLIMACION

APLICACION DEL SISTEMA DE BARANDA

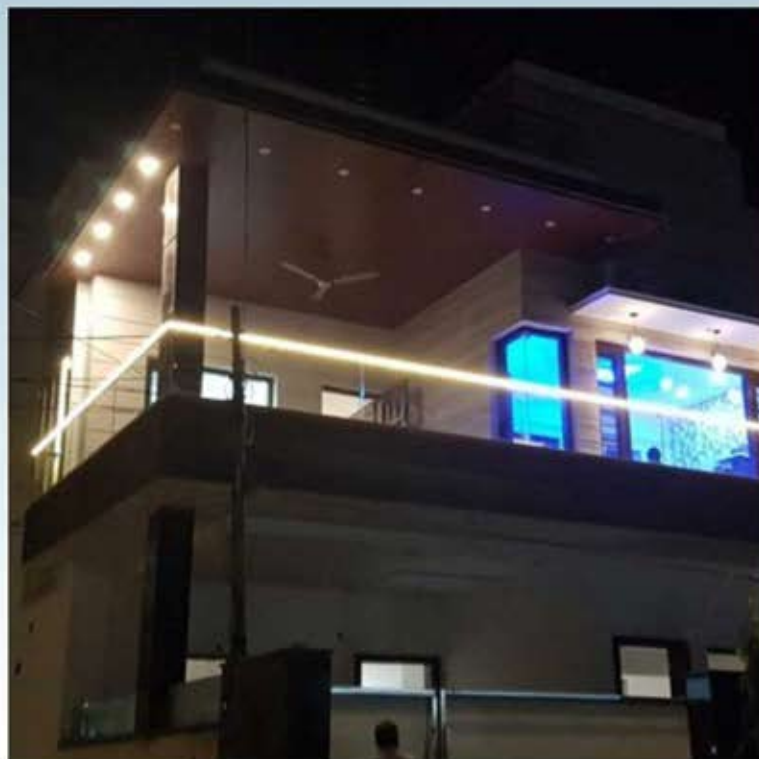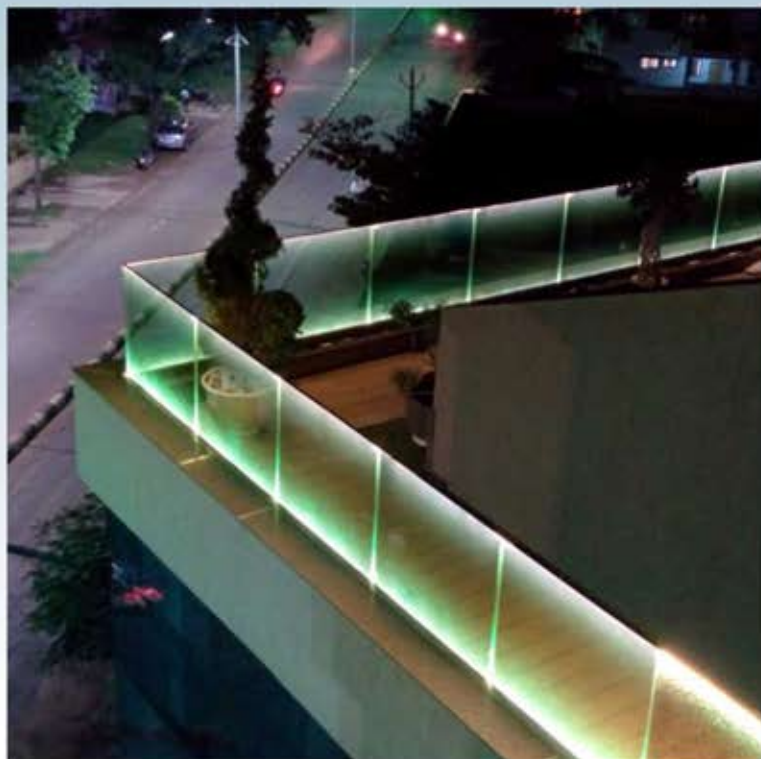

INFORMACION Y VENTAS

Carrera 3 N° 77 - 164 Local 1 - Ibagué - Tolima - Colombia
310 303 4931 - 310 755 0738 - ventas@inoxa.co - www.inoxa.co